


**KULLANIM
ALANLARI:**

Stadyumlar,
Spor Salonları,
Yüzme Havuzları,
Halı Sahalar

SİSTEM TANIMI:

Çelik konstrüksiyondan
yapılmış modüler
sistem seyirci
tribünleridir.

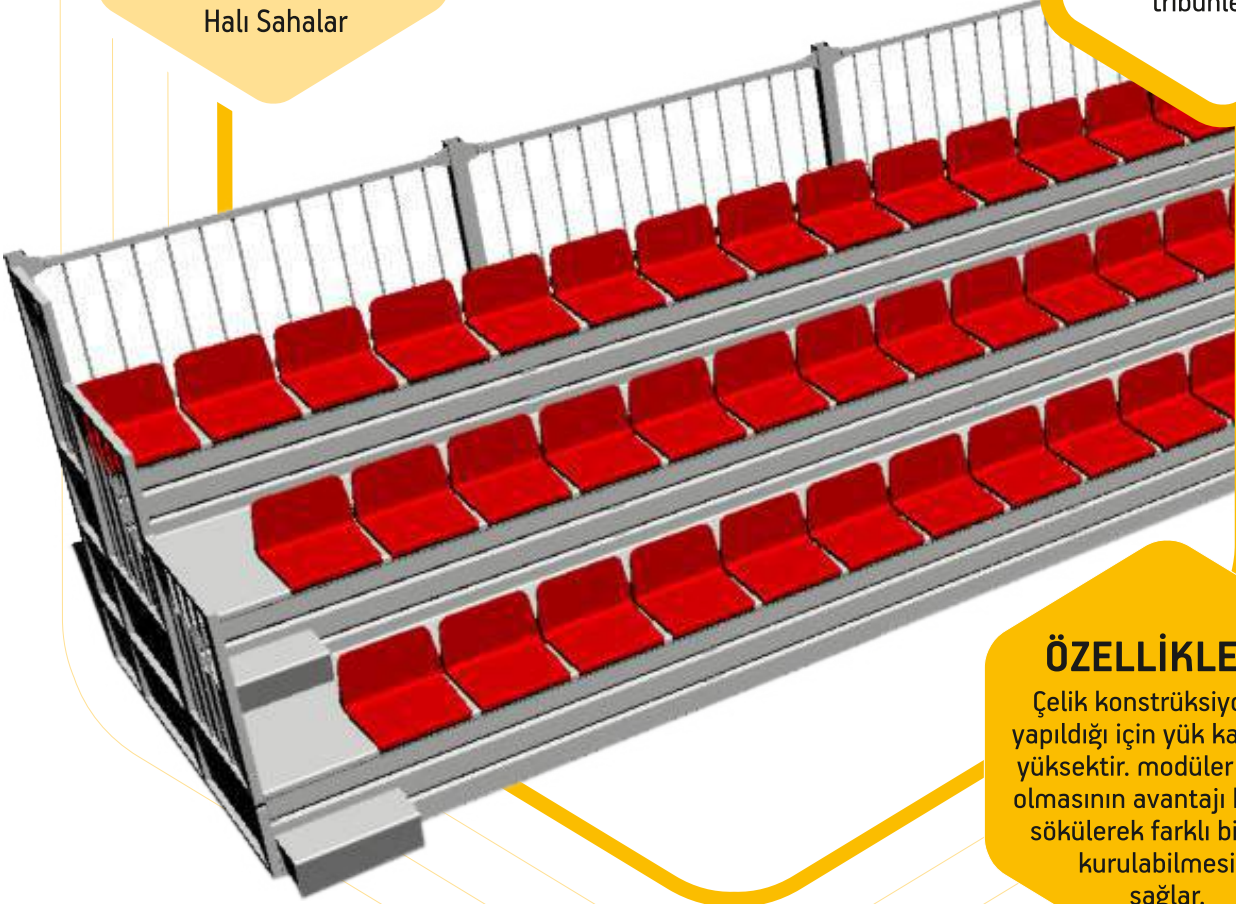

ÖZELLİKLERİ:

Çelik konstrüksiyondan
yapıldığı için yük kapasitesi
yüksektir. modüler sistem
olmasının avantajı kolayca
sökülerek farklı bir yere
kurulabilmesini
sağlar.

STANDART ÇATISIZ TRİBÜN

TEKNİK BİLGİLER

Seyirci Kapasitesi	100 kişi ile 1.000 kişi arasında kapasitelerde seçilebilir		
Sıra Sayısı	5 - 10 Sıra		
Ölçüler	Boy: 6 m - 60 m	En: 7,30 m	Yükseklik: 4,50 m
Betonarme Hatıl	En: 30 cm	Yükseklik: 50 cm	
Altyapı	Beton (15 cm)		
Rüzgar Hızı	100 - 130 KM/SAAT		
Rüzgar Yüğü	50 - 100 KG/M2		
Hareketli Seyirci Yüğü	300 - 400 KG/M2		
Stadyum Koltuğu	arkalıklı - arkalıksız		
Çelik Konstrüksiyon	Sıcak daldırma galvaniz modüler vidalı sistem veya yağlı boyalı modüler vidalı sistem tercih edilebilir		
Yüzey Kaplamaları	Tribün üst yüzey kaplamalarında baklava desenli galvaniz sac kullanılmaktadır. Tribünün sırt dayama bölgelerinde esnemeye karşı özel bükülmüş galvaniz sac kullanılmaktadır.		
Dış Yüzey Kaplamaları	Dış yüzey kaplamaları opsiyonel olarak sunulmaktadır. Trapez sac veya betopan ile kaplama yapılma imkanı vardır		

UYGULAMA METODU

Betonarme Hatıl	Plywood kalıplar bağlanarak sağlam bir şekilde yapılmalıdır.
Alt Yapı	Tabii zemin iyi sıkıştırılmalı ve tesviye edilmelidir.
Çelik Konstrüksiyon	Fabrika ortamında üretilmiş olmalıdır
Yüzey Kaplamaları	Çelik konstrüksiyon sistem kurulduktan sonra baklava desenli galvaniz sac ve Özel bükülmüş galvaniz saclar kullanılarak yüzey kaplamaları yapılır.
Dış Yüzey Kaplamaları	Dış yüzey kaplamaları opsiyonel olarak sunulmaktadır. Trapez sac veya betopan ile kaplama yapılma imkanı vardır

RENKLER

Galvaniz Kaplamalı Çelik Konstrüksiyon	Standart: Gri	
Yağlı Boyalı Çelik Konstrüksiyon	Standart: Gri	Opsiyonel: Yeşil, Siyah
Stadyum Koltuğu	Standart: Kırmızı, Beyaz, Mavi	Opsiyonel: Yeşil, Sarı, Turuncu
Yüzey Kaplamaları	Standart: Gri	
Dış Yüzey Kaplamaları	Standart: Krem	Opsiyonel: Beyaz, Gri

AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Çelik Konstrüksiyon	Özel ölçülerde üretilmiş ve bağ yapılmış şekilde
Stadyum Koltuğu	Paletli şekilde
Yüzey Kaplamaları	Paletli şekilde
Diş Yüzey Kaplamaları	Paletli şekilde

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Çelik Konstrüksiyon	Yağlı boyalı modüler sistem yoğun yağmur ve kar altında kalmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
---------------------	--

KAPASİTE	ALTYAPI	ÜRETİM SÜRESİ	MONTAJ SÜRESİ
100 Kişi	3 Gün	10 Gün	3 Gün
200 Kişi	4 Gün	13 Gün	4 Gün
300 Kişi	5 Gün	16 Gün	5 Gün
400 Kişi	6 Gün	18 Gün	6 Gün
500 Kişi	7 Gün	20 Gün	7 Gün
600 Kişi	8 Gün	22 Gün	8 Gün
700 Kişi	9 Gün	24 Gün	9 Gün
800 Kişi	10 Gün	26 Gün	10 Gün
900 Kişi	11 Gün	28 Gün	11 Gün
1000 Kişi	12 Gün	30 Gün	12 Gün

GARANTİ KOŞULLARI

Çelik Konstrüksiyon	5 Yıl	Kar ve rüzgar yükleri bölgeden bölgeye değişmektedir
Boya	1 - 10 Yıl	Galvaniz kaplama olursa 10 yıl garantilidir.

STANDART ÇATISIZ TRİBÜN

ÖRNEK UYGULAMALAR



stilaTM
Grandstands